



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

NOTA-15695-15-1

**PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL
REEMPLAZO DE SOLADOS DE VEREDA MUNICIPAL
REGLAMENTARIA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 7 e/ 56 y 57.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas se dividen en dos objetivos, por un lado la provision de materiales y mano de obra para la colocación de baldosas en paños con piezas sueltas y/o faltantes (a indicar en visita de obra), la superficie aproximada de esta tarea es de 60 m2, y el segundo objetivo es el reemplazo de un sector de vereda desde el contrapiso, mortero adhesivo y baldosa reglamentaria con una superficie aproximada de 60 m2

ITEM 2: DESMONTE DE SOLADOS Y CONTRAPISOS

En el sector central de la vereda, tomando como eje de referencia el portón principal de acceso y seis (6) metros hacia cada lateral conformando una superficie aproximada de sesenta m2 (60 m2), se realizara el desmonte de la superficie total de la vereda, esto se refiere al

Atq. RAMÓN MANSILLA
Delegación Regional N° 1
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

"paquete" completo que conforma el contrapiso de nivelación, el mortero de asiento, y las baldosas. Este ítem se deberá coordinar de manera de ejecutarlo en etapas dejando previsto la posibilidad del paso obligado de los transeúntes, razón por la cual el sector intervenido deberá estar debidamente vallado y señalizado durante el desarrollo de toda la obra.

En los sectores de completamiento de piezas sueltas y faltantes se procederá picando el mortero de asiento existente hasta alcanzar el plano de contrapiso para luego poder realizar la colocación de las piezas. La sumatoria de los sectores a intervenir en este caso es de aproximadamente 60 m²

Todo el material resultante del desmonte se deberá cargar y retirar en el día

ITEM 3: EJECUCION DE CONTRAPISOS

Una vez logrado el desmonte del solado existente se procederá a la verificación de los niveles, de forma de replantear una pendiente de escurrimiento mínima entre la línea de edificación y el cordón de la acera, debiéndose asegurar que la superficie total no deberá presentar diferencias, depresiones, lomadas, etc.

Se ejecutara un contrapiso de hormigón pobre que tendrá un espesor de 12 cm, estos se realizaran en paños de 6,00 m de ancho, que servirán como futura junta de dilatación, cuyo espesor deberá ser de aproximadamente 2 cm.

Superficie aproximada 60 m²

ITEM 4: COLOCACION DE BALDOSAS REGLAMENTARIAS

Se procederá a la colocación de las baldosas reglamentarias con mortero a la cal. Las baldosas se colocaran en forma prolija de manera de lograr una separación de junta homogénea y logrando un plano continuo en toda la superficie. La segunda hilada a partir de la línea de edificación se colocara con baldosas vainilla color azul.

Para terminar, una vez que el solado se pueda transitar se procederá al tomado de juntas con material de consistencia fluida, para lograr un perfecto llenado de las separaciones entre piezas. Y se realizara el sellado de las juntas de dilatación con material asfáltico en caliente.

Superficie aproximada de colocación de baldosas 120 m²

ITEM 5: CAZUELA

El lugar existente de cazuela, se delimitara con un cordón de hormigón armado, cuyas dimensiones serán 2,00 x 2,00 m las dimensiones de dicho cordón serán de : 10 cm de ancho por 20 cm de profundidad y el plano superior deberá estar a nivel de la vereda. Longitud total 8 metros.

La ejecución del cordón se realizara con encofrado de madera, respetando las dimensiones y niveles indicados, asegurados con puntales clavados al suelo de forma de inmovilizar las tablas. Se conformara una armadura con 2 (dos) varillas de hierro del 8 separadas a 5 cm, en todo el perímetro, para luego colar el mortero de hormigón 1:3:3. La terminación del plano superior se realizar con fratacho logrando un acabado prolijo.

Cantidad de cazuelas: 2

Arq. RAMÓN MANSILLA
Delegación Regional N° 1
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuraduría General

NOTA-15695-15-1

ITEM 6: LIMPIEZA

Se deberá realizar una limpieza diaria del sector de intervención, no pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte en la vereda. Debiéndose retirar todo excedente en el día de ejecución.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se realizara la limpieza final de la obra.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 424 0260, Ubicación calle 55 n° 884 e/ 12 y 13.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: treinta días corridos (30)

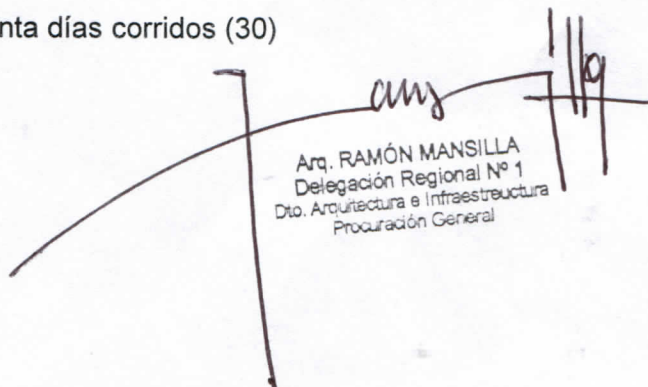

Arq. RAMÓN MANSILLA
Delegación Regional N° 1
Dto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 6 de Mayo de 2015

RNM