



FIBROFACIL 6 MDF ENCHAPADA CON PELICULAS MELAMINICAS COLOR NOGAL BRIANZA.

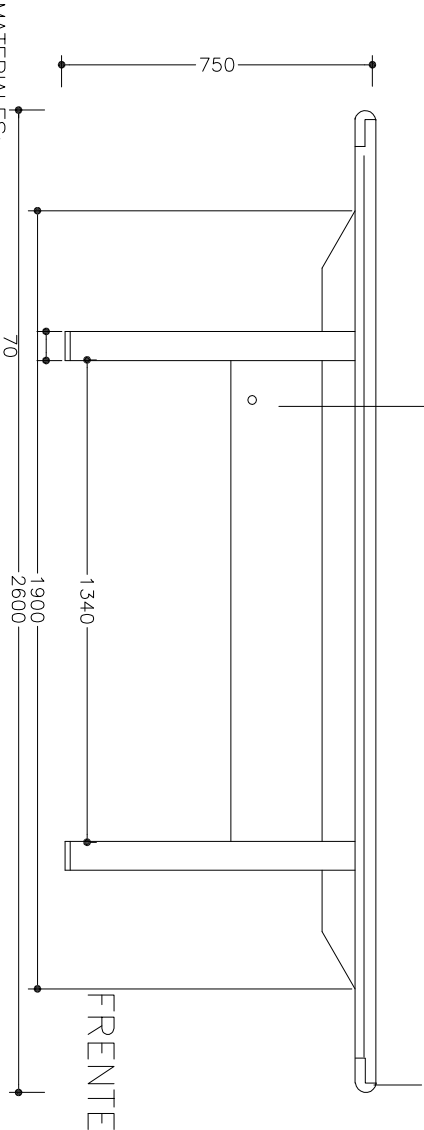

FRENTE

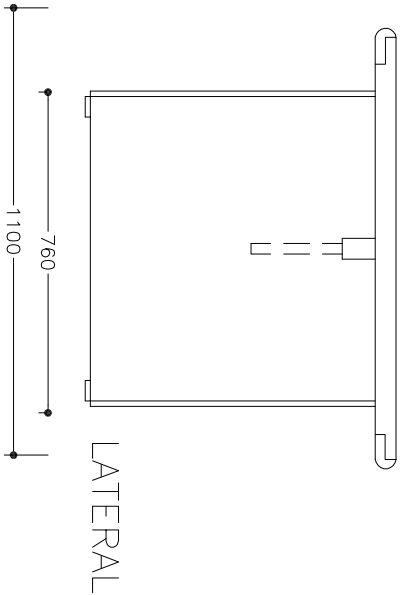

LATERAL

MATERIALES:

- A. Base: Bastidor construído en madera maciza de guatambú de 50 x 50 mm de sección, laterales enchapados en Fibrofácil o MDF enchapada en ambos con películas impregnadas con resina melamínica, color nogal brianza en sus caras vistas (2), encolados y prensados al bastidor con refuerzo central en madera maciza de cerejeira, tonalizada color nogal brianza. Cantoneras verticales en forma de U (4) en acero inoxidable AISI 304 de 0,7 mm de espesor, terminación esmerilado satinado y adhesivado con cemento de contacto.
- b. Tapa: en Fibrofácil o MDF de 18 mm color nogal brianza con cantonera en madera maciza de cerejeira, con buña rellena con PVC color negro de 5mm de lado. Terminación 1/2 caña.
- c. Faldón en Fibrofácil o MDF de 18 mm color nogal brianza. Unión a bastidor con conoleta y espiga de madera terciada de 3 mm de espesor, encolado y prensada.
- Refuerzo de unión entre partes con planchuelas L de las iguales de hierro cincado (4), atornillados con tornillos para madera de acero cincado.

PLANO DE

MESA DE REUNIONES

TIPO II

Plano MR2

19/04/07