



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE
BAÑO PRIVADO y PINTURA PARA DEPENDENCIA DEL FUERO PENAL**

DESTINO: Centro de Atención a la Víctima. Edificio del Fuero Penal, sito en Calle 7 e/ 56 y 57. Departamento Judicial La Plata. Procuración General.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requieren trabajos varios de reacondicionamiento, en baño mixto de uso privado y tareas de pintura varias, en la Dependencia del Fuero Penal antes descripta. Dichas tareas deberán realizarse de manera tal, que no se vea interrumpido el normal desarrollo de actividades de dicha Dependencia, preservando continuamente la limpieza del lugar.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM .1_ TRABAJOS PREELIMINARES:

1.1_ Se deberán anular previamente, las cañerías de alimentación tanto de la instalación sanitaria (agua y cloacas), como de la eléctrica, debiendo ser asesorada la Contratista, por el Área de Mantenimiento del inmueble de referencia y/o por la Inspección de Obra.

1.2_ Se retirarán todos aquellos artefactos de baño existentes, contemplando desde inodoro y lavatorio, hasta jabonera, papelera, etc. El lugar de destino para el guardado temporario y/o traslado de dichos artefactos, será determinado por la Inspección de Obra al momento de su ejecución, e irá a cuenta de la Contratista.

1.3_ Carpinterías de madera correspondientes al Local 02, específicamente referido a la puerta de acceso del ante-baño, así también como al box del inodoro, mismo sus respectivos marcos de chapa, deberán ser retiradas/os.

El lugar de destino para el traslado de dichas carpinterías, será determinado por la Inspección de Obra al momento de su ejecución.

** Ver Planilla de Carpinterías.-*

1.4_ Para los casos de muros de mampostería y cielo-rasos pintados, de todos los locales a intervenir en la Dependencia de referencia (Locales 01, 02 y 03), se deberá eliminar en primera instancia, la pintura antigua, polvo, y/o partículas adheridas a dichas superficies, mediante rasqueteo, lijado o procedimiento similar, garantizando una limpieza integra de las mismas. Se deberán proteger previamente escritorios, bibliotecas, computadoras y demás mobiliarios y/o dispositivos que se encontrasen en el área a intervenir al momento de la ejecución de la obra.

*Local 01 (Oficina): Superficie total estimada, 161,60m² (se computa lleno sobre vacío).

*Local 02 (Baño): Superficie total estimada, 23,95m² (se computa lleno sobre vacío).

*Local 03 (Oficina): Superficie total estimada, 97,20m² (se computa lleno sobre vacío).

ITEM .2_ DEMOLICIÓN y DESMONTE:

2.1_ Para este ítem, deberá contemplarse el completo desmonte de todas las piezas que comprenden el revestimiento del Local 02 (baño). Se incluye tanto el retiro de revestimiento sobre mamposterías, como de solado; picando hasta alcanzar la superficie de revoque fino/grueso en el caso de los planos verticales, y hasta la superficie de losa en el caso del



Arg. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

plano horizontal; debiéndose desmontar en este último caso, piso y carpeta en su totalidad, y contrapiso solamente en el área de intervención (ver Ítem 5.1). Lo resultante del desmonte, será retirado inmediatamente y trasladado a destino a determinar por la Inspección de Obra.

2.2_ Se desmontará todo lo relativo a las instalaciones cloacales y de agua, contemplando cañerías y artefactos respectivos. Lo resultante del desmonte, será retirado inmediatamente y trasladado a destino a determinar por la Inspección de Obra.

2.3_ Deberá contemplarse en este ítem, de referencia a la instalación eléctrica, el retiro de cajas de luz y cañería que resultase obsoleta, en concordancia con el nuevo proyecto; se procederá asimismo, al retiro de todas las tapas de toma-corrientes y llaves de luz, así también como de las luminarias existentes. La Inspección de Obra, determinará el destino final de todo lo desmontado inherente al ítem.

2.4_ Se concibe en el nuevo proyecto, el cambio de posición de la puerta de acceso al antebañ, para lo cual deberá demolerse parte del tabique que la contiene, contemplando medidas preventivas de apuntalamiento.

ITEM 3_ ALBAÑILERÍA

3.1_ Se procederá a la construcción de un tabique de mampostería, en la ubicación del vano que el cambio de posición de la puerta de acceso al Local 02 (baño) representa. Se empleará ladrillo hueco de 12x18x33cm. Dicho tabique deberá encontrarse apoyado sobre el contrapiso existente, debiéndose realizar en el caso de considerarse necesario, y sujeto a la Inspección de Obra, una viga en hormigón armado, a modo de refuerzo para el apoyo del mismo.

3.2_ Deberá considerarse la construcción de una viga dintel, por sobre la puerta de acceso al Local 02 (baño). La misma, podrá estar construida en hormigón armado o bien, perfil metálico (Hierro Doble T N°8 o UPN N°8), revestido en concreto.

3.3_ Se utilizará, para revocar en ambas caras, un producto 3 en 1 (hidrófugo + revoque grueso + revoque fino), de aplicación en una operación, marca Weber.rev Mix E, o similar en cuanto a calidad técnica y características.

Deberán transcurrir como mínimo 7 (siete) días, dependiendo de las condiciones climáticas, hasta que se observe una superficie limpia y seca, previo al tratamiento de pintura.
Superficie total estimada, 1,50m².

ITEM .4_ INSTALACIÓN SANITARIA / AGUA FRÍA:

Se reemplazará toda la cañería de agua existente del Local 02 (baño), embutida en muros de mampostería y/o contrapiso, contemplando ubicación desde cada uno de los artefactos sanitarios (lavatorio e inodoro) hasta su conexión con la montante de alimentación.

4.1_Cañería: Se contemplará la colocación de cañería de Polipropileno de 20mm de diámetro (Ø 1/2"), marca AcquaSystem o similar en cuanto calidad técnica y características, desde la montante de alimentación hasta cada uno de los artefactos sanitarios (lavatorio e inodoro).

4.2_Llaves de Paso: Se contemplará la colocación de dos (2) llaves de paso de 20mm de diámetro (Ø 1/2"), desde la montante de alimentación y previo a la distribución hacia cada uno de los artefactos sanitarios (lavatorio e inodoro), marca AcquaSystem o similar en cuanto calidad técnica y características.

4.3_Artefactos: Se proveerán y colocarán artefactos sanitarios para cada local, descriptos a continuación:

Un (1) inodoro largos con depósito, Línea Bari, marca Ferrum (Cod. IKL + DKMXF).

Un (1) juegos de grifería, Línea Ecomatic, marca FV (canilla automática para mesada, a fin de racionalizar el consumo de agua potable).

Una (1) bacha de acero inoxidable, Línea Baño, marca Johnson (Mod. 0 300L).

Una (1) Descarga con sifón para Lavatorio, Marca FV (Cod. 0242).

Dos (2) Válvulas Esféricas 20, marca AcquaSystem.

* *Ver Plano de Instalación Sanitaria | Agua Fría.-*

TEM .5_ INSTALACIÓN SANITARIA / DESAGUE CLOACAL:

5.1_Se reemplazará toda la instalación de desagüe cloacal existente, correspondiente al Local 02 (baño), que se encuentra embutida en contrapiso y/o muros de mampostería, contemplando cañerías y artefactos de desagüe cloacal (pileta de piso existente).

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Se utilizará para la nueva instalación -cañería y artefactos-, el empleo de material de polipropileno, marca Awaduct Duratop o similar en cuanto a calidad técnica y características; destacándose el empleo de una nueva pileta de piso abierta, con sifón.

5.2.1 Se deberá anexar a la montante de descarga cloacal, un ramal a 90° de 110mm de diámetro, con salida para cañería de descarga y ventilación, de 63mm de diámetro; se requiere para su materialización, el uso de polipropileno, marca Awaduct Duratop o similar en cuanto a calidad técnica y características. El tramo para realizar dicha intervención, se encuentra en la cámara existente entre el bajo losa y por sobre el nivel de cielorraso suspendido existente (+3,00m). Esta nueva cañería de descarga y ventilación, se extenderá a lo largo de un conducto existente con salida a la terraza del inmueble.

5.2.1 Se deberá elevar el conducto de descarga y ventilación, como mínimo 4 metros por sobre el nivel de piso terminado de terraza. Se utilizará para su recubrimiento una chapa lisa galvanizada cincalum pre-pintada, conformando un conducto de cuatro pulgadas (4") de diámetro. Se contemplará la terminación de este conducto mediante un sombrerete de igual material y diámetro.

** Ver Plano de Instalación Sanitaria | Cloacas.-*

ITEM .4_ INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Se contemplará el tendido de una nueva instalación eléctrica en el Local 02 (baño), incluyendo canalización, conductores, tomacorrientes, bocas de iluminación, luminarias y extractor de aire. Se considerará la alimentación para la misma, a la actual existente.

4.1 La canalización del cableado en dicho local, se materializará mediante cañería de PVC rígido autoextingible y el diámetro mínimo será de 20mm. Sera embutida en muro para los casos de los planos verticales y por sobre el cielorraso suspendido, para el caso del plano horizontal. Cumplirá con las exigencias de las normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema **Tubelectric Homeplast**, marca **Genrod**, o similar. Contará con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demás elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleará adhesivo sellador para PVC. Se fijarán mediante tacos de fijación y grampas SISA.

4.2_ Conductores: la sección mínima para los circuitos de tomacorriente de uso general, será de $2,5\text{mm}^2 + T$. Serán Afumex 750 Pirelli para uso en cañerías, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolítico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15°C a 70°C . Temperatura de Cortocircuito: 160°C . Resistencia a la propagación de incendio, según Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C. Libre de halógenos según IEC 60754-2. Baja Emisión de humos, según IEC 61034. Certificadas Bajo Normas ISO 9002.

4.3_ Tomacorrientes de uso general: Se proveerán e instalarán tomacorrientes del tipo modular, sello IRAM 2071, de tres espigas planas con toma de tierra, $220\text{v} \sim 10\text{A}$, de material plástico en color blanco.

Marca Cambre línea Siglo XXI, o similares en calidad y técnica.

Cantidad: uno (1), según plano adjunto.

4.4_ Bocas de iluminación y Luminarias: se proveerán e instalarán en el Local 02, según plano adjunto, dos (2) cajas rectangulares exteriores de techo (cielorraso) y cuatro (4) de pared, para bastidor 10×5 color blanco, con capacidad para alojar dos módulos, los mismos de material plástico auto extingible, modelo Siglo XXI código 4156 de la marca Cambre o similar. Armadas con bastidores código 6970 y tapas color blanca línea siglo XXII marca Cambre o similar.

Las luminarias en cielorraso, serán tipo Spot de embutir LED, marca Phillips Profesional lp54 o similar en cuanto a calidad técnica y características; cantidad: dos (2) unidades.

La luminaria de pared (sobre el espejo), será del tipo Aplique marca Phillips Victoria 2 luces Aquafit o similar en cuanto a calidad técnica y características; cantidad: una (1) unidad.

4.5_ Extractor de Aire: se proveerá y colocará un Extractor de Aire 4" (10cm), con cuerpo y frente de plástico, color blanco, Potencia de 12 Watts, Absorción de $80\text{m}^3/\text{hora}$ y Medidas de $14 \times 14 \times 12\text{cm}$, marca Hydra VF-100A, o similar en cuanto a calidad técnica y características.

El mismo se accionará en paralelo con el interruptor unipolar, de la luminaria de pared (N°1).



Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Deberá colocarse un dispositivo de evacuación de gases, desde el extractor, en conexión con el conducto de salida de aire existente (el mismo que utilizará la cañería de descarga y ventilación), procurando un sellado hermético.

** Ver Plano de Instalación Eléctrica.-*

ITEM .6_ REVESTIMIENTOS:

Se colocará en los planos verticales y horizontales del Local 02 (baño), revestimiento cerámico de primera calidad, clásico sin rectificar, color blanco perla, marca San Lorenzo, o similar en cuanto calidad técnica y características; las dimensiones de cada pieza serán de 30x40cm, y las mismas se dispondrán en posición vertical (en el plano vertical), hasta cubrir una altura de 240cm (equivalente a la altura del nuevo cielorraso suspendido).

Se utilizará para su colocación, un adhesivo de consistencia elástica, del tipo Sikaflex®-11 FC Plus, o similar en cuanto a calidad técnica y características. Las juntas, serán tomadas con pastina marca Weber, color classic de acabado fino o similar en cuanto a prestancia técnica y calidad tecnológica.

ITEM .7_ MESADAS:

7.1_Mesadas: Se proveerá y colocará una mesada de Silestone Serie Zen, color Blanco Zeus Extreme, de 2cm de espesor. Las dimensiones de la misma serán de 44x106cm. Estarán empotradas en pared a una profundidad de 3cm como mínimo.

7.2_Zócalos: Se proveerán y colocarán zócalos de Silestone Serie Zen, color Blanco Zeus Extreme, de 2cm de espesor. Las dimensiones de los mismos serán de 20x106cm (Z1), y 20x40cm (Z2 y Z3).

7.3_Frentín: Se proveerá y colocará un frentín de Silestone Serie Zen, color Blanco Zeus Extreme, de 2cm de espesor. Las dimensiones del mismo serán de 10x106cm.

** Ver Plano de Mesadas.-*

ITEM .8_ CIELORRASO:

Se colocará un cielorraso suspendido en el Local 02 (baño), a una altura de +2.40ms respecto del Nivel de Piso Terminado; se compondrá por una estructura metálica de 35mm (perfiles separados entre sí, por una distancia equidistante de 40cm), a la cual se atornilla

una capa de placas de Durlock, cubriendo una superficie total aproximada de 2,5m².

Tanto en las juntas de las placas de Durlock como en el perímetro mismo del cielorraso, se colocarán perfiles de terminación buña "Z"; los mismos, podrán fijarse con tornillos T2, con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto.

ITEM .5_ CARPINTERÍAS:

Este ítem contempla la provisión y colocación, tanto de la carpintería correspondiente a la puerta de acceso al ante-baño, como así también de la del box del inodoro.

5.1_Puerta de Acceso: Se proveerá y colocará en el acceso al local sanitario (Local 02), una puerta placa de madera, enchapada en cedro, cuyas dimensiones serán de 210x60cm, con picaporte Modelo Veneto – Liviano, Línea Aluminio, con cerradura convencional y marco de chapa pintada, color blanco.

5.2_Puerta de Box: Se proveerá y colocará en el acceso al box de inodoro, una puerta placa de madera, enchapada en cedro, cuyas dimensiones serán de 210x70cm, con cierre con pasador libre/ocupado y marco de chapa pintada, color blanco.

** Ver Plano de Carpinterías.-*

ITEM .10_ PINTURA:

4.1_Para ésta etapa, en el caso de los muros de mampostería, deberá considerarse la aplicación de pintura látex acrílico para exteriores, color blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y características técnicas.


La aplicación puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presión, o bien con pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como mínimo. Cada una de ellas, debe aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

**Local 01 (Oficina): Superficie total estimada, 113,80m² (se computa lleno sobre vacío).*

**Local 03 (Oficina): Superficie total estimada, 75,20m² (se computa lleno sobre vacío).*

4.2_En el caso de los cielo-rasos, se utilizará pintura látex para cielo rasos interiores Mate, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y características técnicas.

La aplicación puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presión, o bien con pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como mínimo. Cada una de ellas, debe aplicarse tal cual

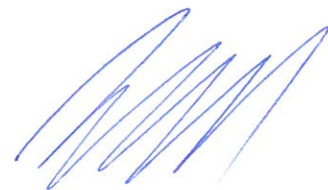

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

*Local 01 (Oficina): Superficie total estimada, 47,80m²

*Local 02 (Baño): Superficie total estimada, 2,5m²

*Local 03 (Oficina): Superficie total estimada, 22,00m²

4.3_ En el caso de las carpinterías de madera (puertas de acceso al ante-baño y box de inodoro), se utilizará barniz poliuretánico, marca Cristalba Satinado de ALBA, o similar en cuanto a calidad y características técnicas.

La aplicación puede hacerse con pincel, rodillo o soplete, aplicando tres capas como mínimo. Cada una de ellas, debe aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de barrer la superficie en el sentido de las vetas de la madera.

** Ver Planilla de Carpinterías.-*

ITEM .10_ CRISTALERÍA:

4.1_ Se contemplará la provisión y colocación de un espejo de 6mm de espesor, de borde pulido recto, de 0,75m de alto por 1,06m de ancho -las dimensiones finales serán verificadas en obra-.

Estará fijado y separado a la vez, por medio de la colocación de un perfil "J".

NOTAS GENERALES:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Finalizada la jornada laboral para los trabajos de referencia, así también como al finalizar la obra misma, se procederá a la limpieza total de los sectores intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en obra, en conformidad con la Inspección de la misma, de acuerdo a considerarse una mejor solución que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultaren necesarias para la correcta terminación del trabajo en cuestión, irán a cuenta del contratista.

El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.




Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General


DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 15 de Mayo de 2015
BSM

PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

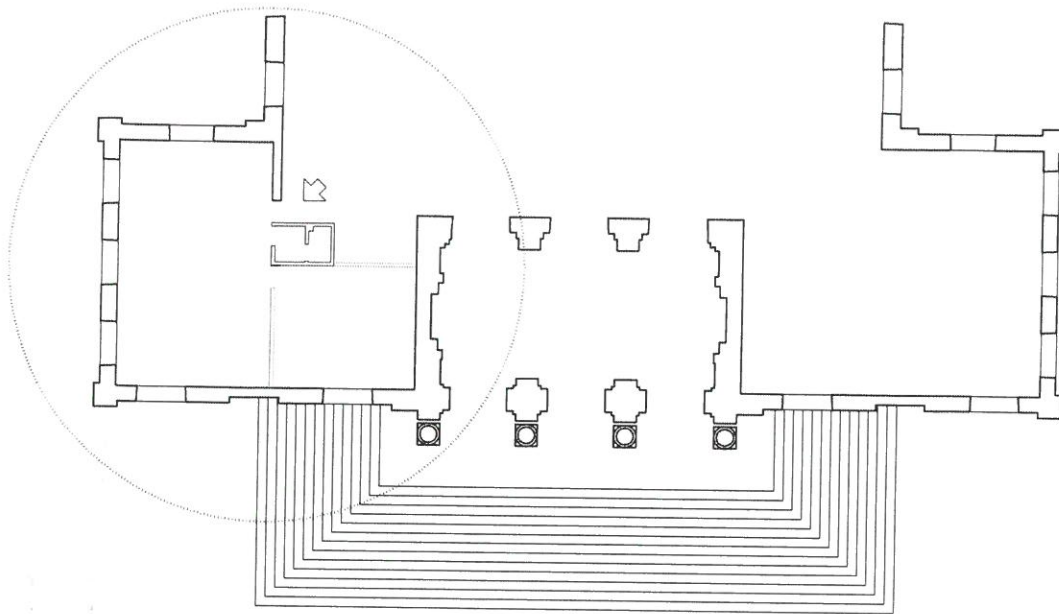

ACCESO POR CALLE 7
Edificio del Fuero Penal

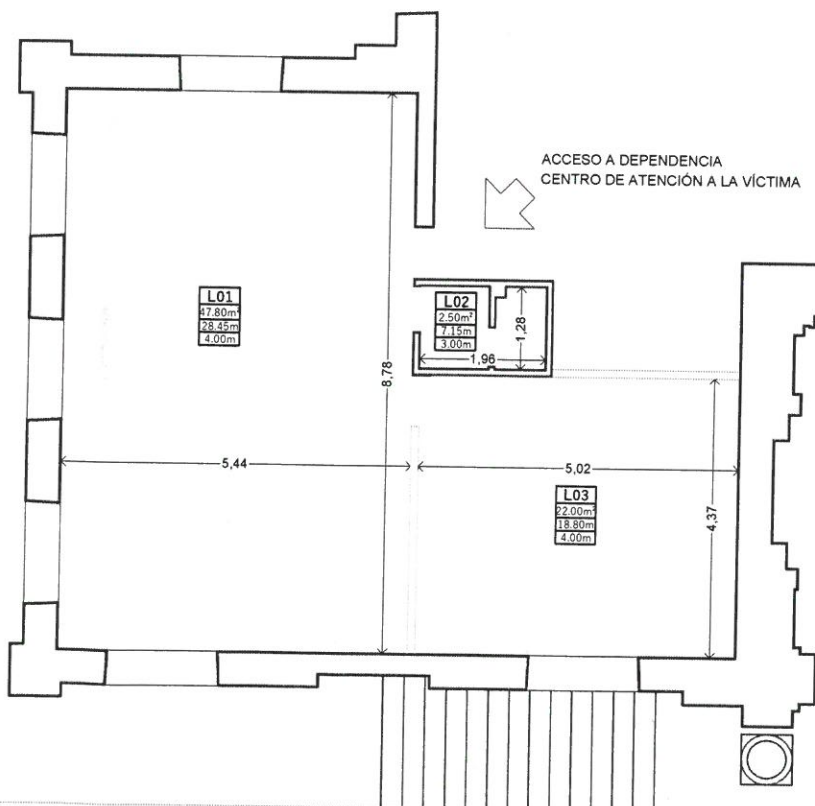

REFERENCIAS

Número de Local	Superficie de Local	Perimetro de Local	Altura de Cielorraso
L01	47.80m²	28.45m	4.00m
L02	2.50m²	7.15m	3.00m
L03	22.00m²	18.80m	4.00m

PLANTA GENERAL

PINTURA EN MUROS INTERIORES
Y CIELORRASOS

LOCAL 01 | Oficina
COMPUTO METRICO
Altura: 4.00m, Perimetro 28.45m
Superficie 47.80m²

LOCAL 02 | Baño
COMPUTO METRICO
Altura: 3.00m, Perimetro 7.15m
Superficie 2.50m²

LOCAL 03 | Oficina
COMPUTO METRICO
Altura: 4.00m, Perimetro 18.80m
Superficie 22.00m²

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: PLANTA GENERAL

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
S/E

PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA


INODORO BARI LARGO CON DEPOSITO
Cod. IKL+DKMXF, marca FERRUM

GRIFERIA MARCA FV, LINEA ECOMATIC
CANILLA AUTOMATICA PARA MESADA

BACHA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA JOHNSON, LINEA BAÑO, Mod. 0 300L

MESADA DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 111cm x 45cm

REVESTIMIENTO CERAMICO
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA

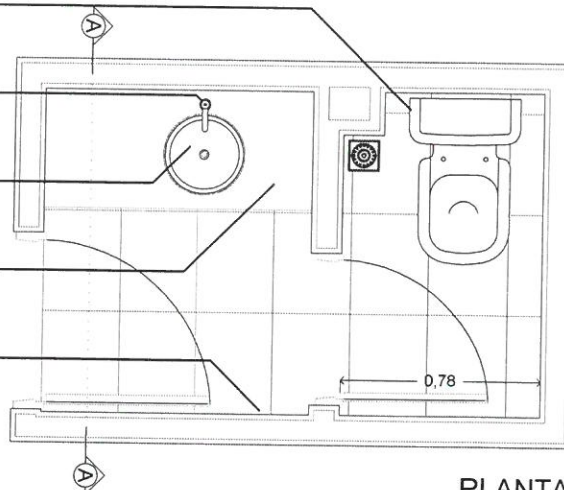

PLANTA

LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REVESTIMIENTO CERAMICO 30x40cm
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA


MESADA DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 110cm x 44cm

ESPEJO 6mm - h:75cm / a:106cm BORDE PULIDO RECTO
Separado de Pared por Perfil "J"

GRIFERIA MARCA FV, LINEA ECOMATIC
CANILLA AUTOMATICA PARA MESADA

DESCARGA CON SIFON PARA LAVATORIO
Marca FV - Cod. 0242

PISO CERAMICO 30x40cm
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA

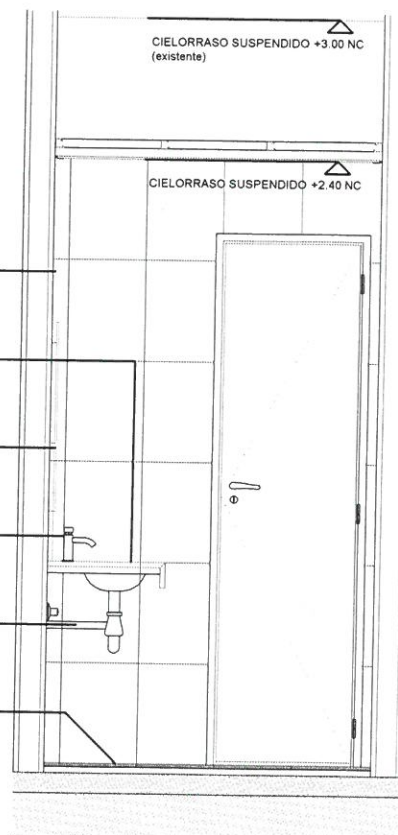

CORTE A - A

LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: PLANTA BAÑO Y CORTE A - A

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 30

PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA


INODORO BARI LARGO CON DEPOSITO
Cod. IKL+DKMXF, marca FERRUM

GRIFERIA MARCA FV, LINEA ECOMATIC
CANILLA AUTOMATICA PARA MESADA

BACHA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA JOHNSON, LINEA BAÑO, Mod. 0 300L

MESADA DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 111cm x 45cm

REVESTIMIENTO CERAMICO
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA

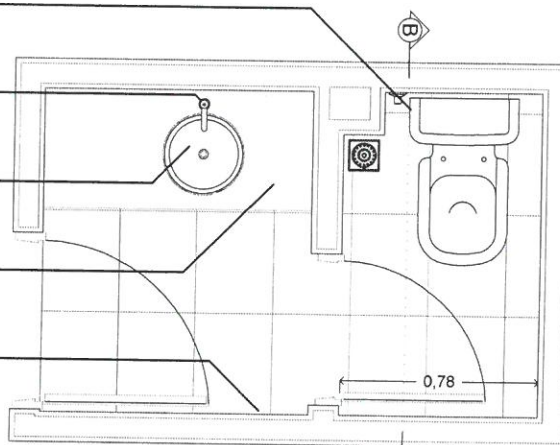

PLANTA


LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REVESTIMIENTO CERAMICO 30x40cm
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA

INODORO BARI LARGO CON DEPOSITO
Cod. IKL+DKMXF, marca FERRUM

VÁLVULA ESFÉRICA 20mm
marca AQUASYSTEM

INODORO BARI LARGO CON DEPOSITO
Cod. IKL+DKMXF, marca FERRUM

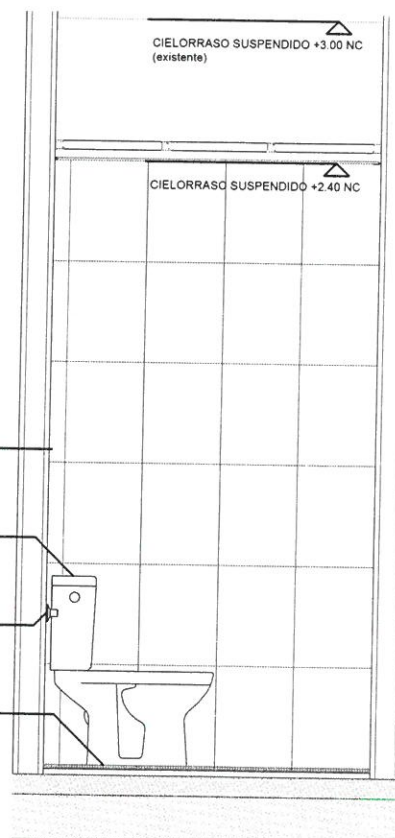

CORTE B - B

LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: PLANTA BAÑO Y CORTE B - B

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 30

PROCURACION GENERAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA


INODORO BARI LARGO CON DEPOSITO
Cod. IKL+DKMXF, marca FERRUM

GRIFERIA MARCA FV, LINEA ECOMATIC
CANILLA AUTOMATICA PARA MESADA

BACHA DE ACERO INOXIDABLE
MARCA JOHNSON, LINEA BANO, Mod. 0 300L

MESADA DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 111cm x 45cm

REVESTIMIENTO CERAMICO
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA

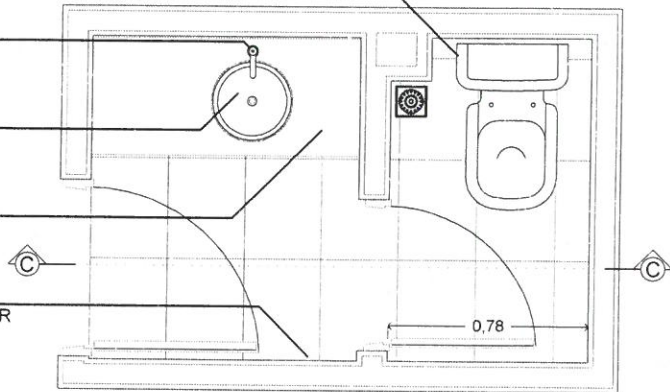

PLANTA

LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REVESTIMIENTO CERAMICO 30x40cm
MARCO DE CHAPA PINTADA, COLOR BLANCO
Con Picaporte, Modelo Véneto Linea Aluminio

PUERTA PLACA ENCHAPADA EN CEDRO 70x210cm
MARCA SAN LORENZO, CLASICO SIN RECTIFICAR
COLOR BLANCO PERLA


ESPEJO 6mm - h:75cm / a:106cm
Separado de Pared por Perfil "J"

ZÓCALO DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 106cm x 20cm

GRIFERIA MARCA FV, LINEA ECOMATIC
CANILLA AUTOMATICA PARA MESADA

FRENTÍN DE SILESTONE - SERIE ZEN - Esp. 2cm
Color Blanco Zeus Extreme - Med. 106cm x 10cm

DESCARGA CON SIFON PARA LAVATORIO
Marca FV - Cod. 0242

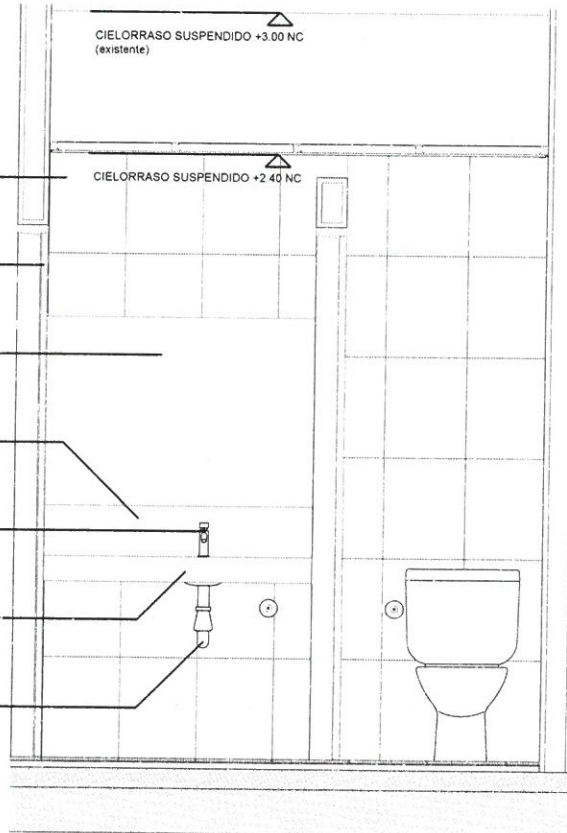

CORTE C - C

LAS DIMENSIONES FINALES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: PLANTA BAÑO Y CORTE C - C

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 30

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA








Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

PUERTA PLACA DE MADERA ENCHAPADA EN CEDRO CON PICAPORTE MODELO VENETO, LÍNEA ALUMINIO.	PUERTA PLACA DE MADERA ENCHAPADA EN CEDRO CON PICAPORTE MODELO VENETO, LÍNEA ALUMINIO.
CANTIDAD: UNA (1)	CANTIDAD: UNA (1)
APERTURA: BATIENTE DER. (1)	APERTURA: BATIENTE DER. (1)
DIMENSIONES: 210cm x 60cm	DIMENSIONES: 210cm x 70cm
MARCO: DE CHAPA PINTADA, COLOR BLANCO	MARCO: DE CHAPA PINTADA, COLOR BLANCO
CERRADURA: LIBRE/OCUPADO	CERRADURA: CONVENCIONAL

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: CARPINTERÍAS	UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.
DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro. Ing. Raggio, Guillermo.	DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio. OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin
	ESC: 1 : 20

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

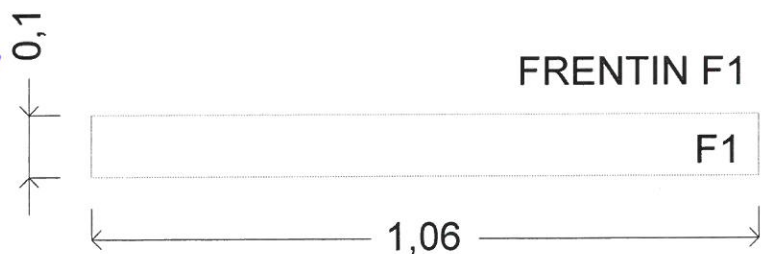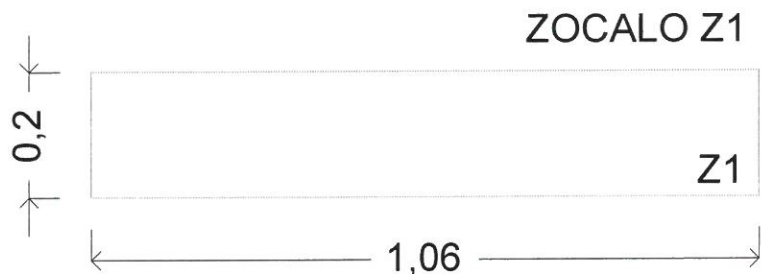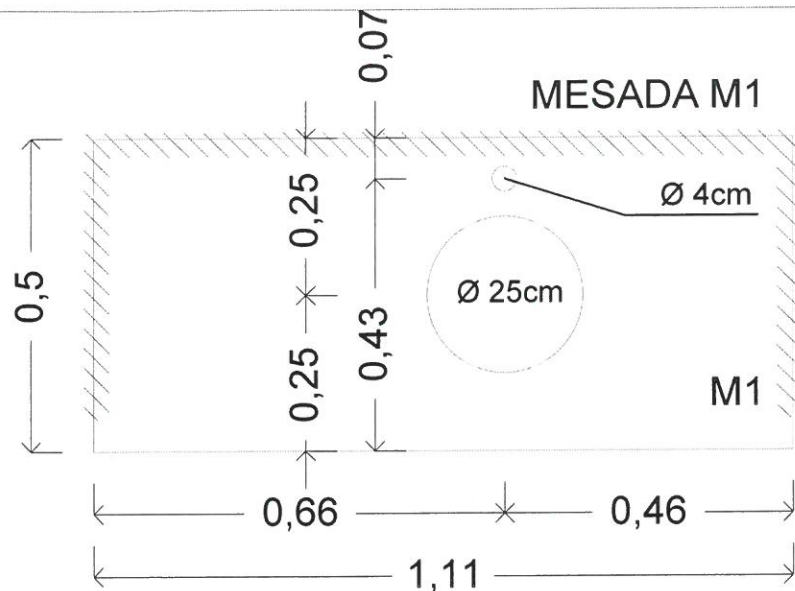

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegación Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: DETALLE DE MESADAS

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.


DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
S/E

PROCURACION GENERAL


DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

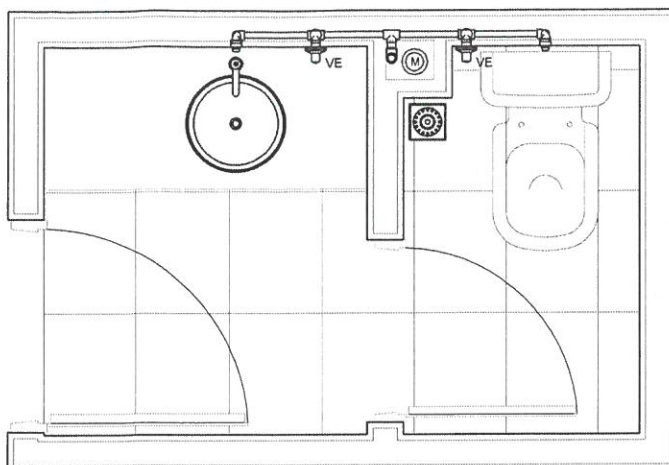

INSTALACION SANITARIA | Agua

Sistema de THERMOFUSIÓN en POLIPROPILENO, marca AQUASystem


- CAÑO PN20 Ø 20
- ⊕ VALVULA ESFERICA 20 - AcquaSystem
- ⊘ CODO 90° con Rosca Hembra 20 - AcquaSystem
- ⊘ CODO a 90° 20 - AcquaSystem
- ⊘ TE NORMAL 20 - AcquaSystem
- ⊘ CODO 90° con Rosca Hembra Larga 20 - AcquaSystem
- ⊘ BUJE DE REDUCCION 25x20 - AcquaSystem
- ⊘ Montante 25 - AcquaSystem (existente)

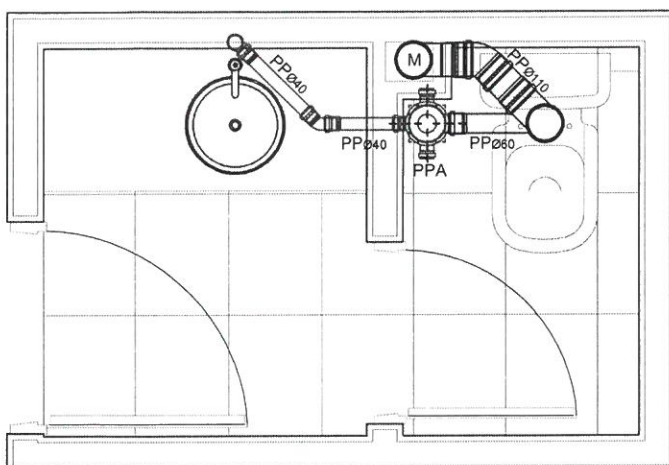

INSTALACION SANITARIA | CLOACAS

Sistema en POLIPROPILENO, marca AWADUCT

- Cañería Sistema Primario | Polipropileno de Ø110
- Cañería Sistema Primario | Polipropileno de Ø60
- Cañería Sistema Secundario | Polipropileno de Ø40
- ⊕ Pileta de Piso Abierta con Sifón | Polipropileno de 12x12cm
- ⊘ Montante Cloacal (existente) | PVC Ø110

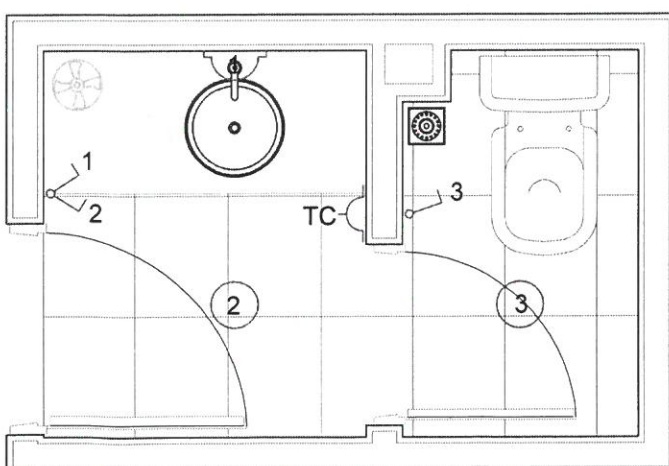

INSTALACION ELÉCTRICA

- ⊙ Boca de Iluminación embutida en cielorraso
- ⌋ Tomacorriente de uso general
- ⌋ Interruptor Unipolar
- ⌋ Boca de Iluminación de Pared
- ⊕ Extractor de Baño embutido en cielorraso

Arq. BENJAMIN M. SAL MOYANO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - Delegacion Regional 1 - LA PLATA

PLANO DE: INSTALACIONES
Sanitarias y Eléctrica

UBICACION: CENTRO ASISTENCIA A LA VICTIMA
FUERO PENAL - Calle 7 e/ 56 Y 57 - L.P.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

DELEGADO: Arq. Vidal Sprauer, Sergio.
OBRA: Arq. Sal Moyano, Benjamin

ESC:
1 : 25

