
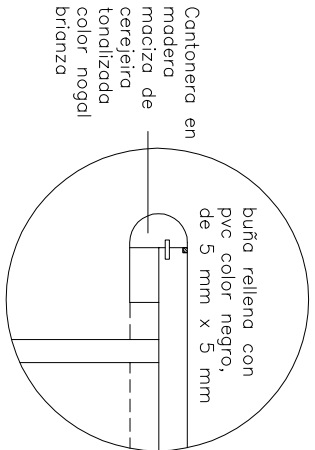


Fibrofacil 6 MDF enchapado melamínico de 18 mm color nogal brianza.


Laterales: en Fibrofacil 6 MDF enchapada melamínico color nogal brianza, logrando un espesor final de 36 mm con cantoneras en Acero Inoxidable

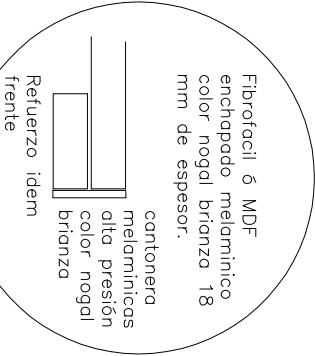


PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PLANTA

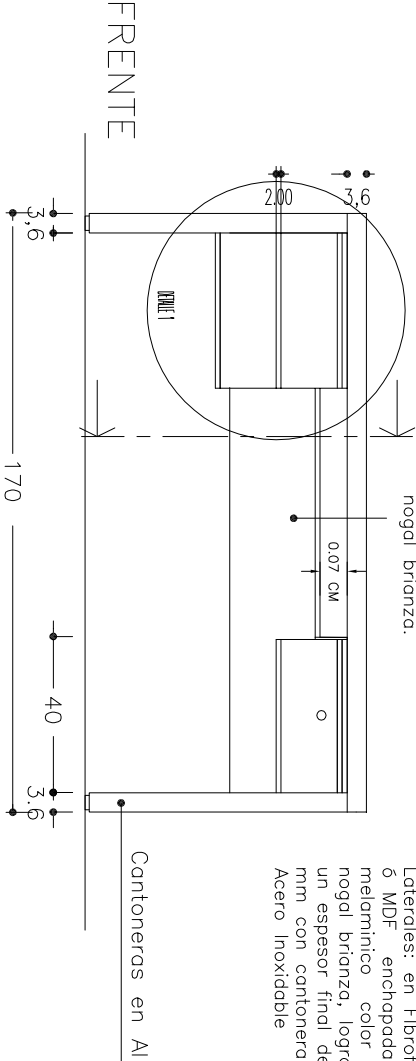

FRENTE

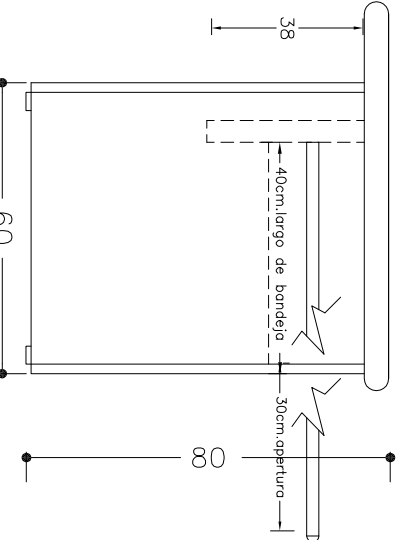

LATERAL

Materiales:

A-Laterales: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica,color nogal brianza.Espesor de 36 mm, cantoneras (4) de frente en acero inoxidable de esp. 0.015 mm o tapacanto melamínico.Adhesivo con cemento de contacto.

Palnes (4) en nogal brianza de 24 x 40 mm, encolado y clavado con buña.

B-Tapa: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras , color nogal brianza, con contrachapa, cantoneras vistas de frentes de madera cerejeira, lustre al color nogal brianza! de 36 mm de espesor canto 1/2 caña, segun detalle con buña para alojar burlete de pvc color negro. En laterales laminado a alt apresion color nogal brianza.

C-Faldon: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras,color nogal brianza de 18 mm de esp. cantoneras en laminado colocadas a alta presión.

D-Bandeja porta teclado: en Fibrofacil ó MDF enchapado melamínico de 18 mm de espesor color nogal brianza, cantoneras melamínicas a alta presión color nogal brianza. Guías de chapa de acero con rodamientos de nylon,color negro.

E-Cajonera: Fibrofacil o MDF enchapada en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica de 18 mm de espesor, color nogal brianza, encastrada y encolada.

F-Cajon: (3) Frente en Fibrofacil o MDF enchapado melamínico color nogal brianza de 18 mm de esp. cantonera melamínica a alta presión, del color mencionado anteriormente.Atorillado desde el interior, tres lados restantes en mdf de 12 mm de esp., unidos entre si con malleado, fondo en fibroplus de 9 mm de esp.Cerradura tipo Merte de embutir terminacion bronce platil.

Todas las piezas componentes del mueble se uniran entre si mediante canaleta y espiga de madera terciada, encolada y llevaran como refuerzo (4) planchuelas de aceroatornilladas con (2) tornillos para madera cincados, mínimo dos por planchuela.

PLANO DE

ESCRITORIO

TIPO I

PLANO E1

24/09/08