


PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by
FERNANDEZ, DEBORA RUTH
PERITO I
PROCURACION GENERAL
drfernandez@mpba.gov.ar
DIRECCION EJECUTIVA II -
DELEGACION DE
ARQUITECTURA SEDE
AVELLANEDA - LANUS
Date: 03/09/2026 09:29:16

CANTONERA
EN
ABS O
TAPACANTO
MELAMINICO

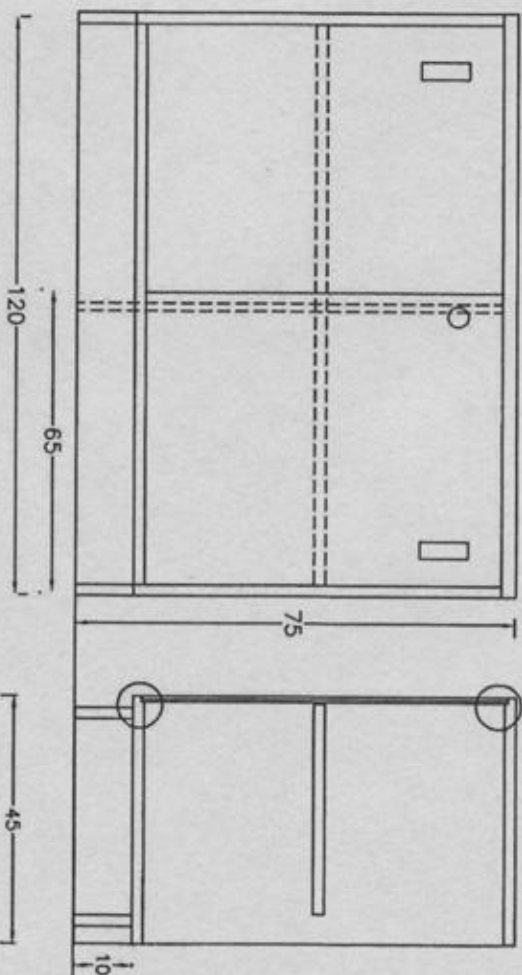

FRENTE

CORTE A-A

A- Laterales, piso, estante fijo y puertas: Fibrofacil o MDF enchapadas en laminado plastico color nogal brianza. De 18 mm de espesor, tapacanto melaminico. Las puertas llevaran guias metalicas con rodamiento de nylon y guia superior metalica. Cerradura tipo merle de empuje. Cubetas de acero inoxidable a la altura de la cerradura, una en cada puerta, para su accionamiento.

B- Tapa : Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras con pelculas impregnadas con resina melaminica, color nogal brianza, de 18 mm de espesor, cantoneras vistas en ABS o tapacanto melaminico del color antes mencionado.

C- Patas de apoyo laterales con buña, central y frente en madera masisa de cerejeira tonalizadas color nogal brianza.

D-Fondo en Fibroplus o MDF recubierto en una de sus caras con pelculas impregnadas con resina melaminica de 3 mm de espesor. Las uniones de los distintos componentes del mueble se realizaran con canaleta y espiga en madera terciada de cedro de 4mm de espesor, encoladas y prensadas.

Ademas se colocaran dos refuerzos interiores en angulo hierro, que tome ambas piezas, atornilladas con tornillos para maderazincados. Dos por lado.

PLANO DE

ARMARIO BAJO

PLANO A1