




PLANTA

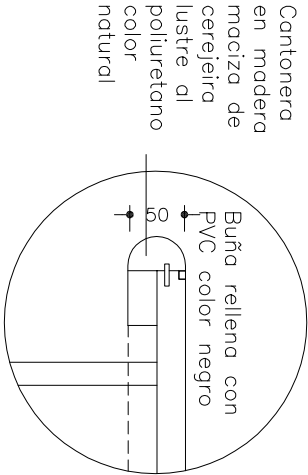

FIBROFACIL 6 MDF ENCHAPADA CON PELICULAS MELAMINICAS COLOR NOGAL BRIANZA.

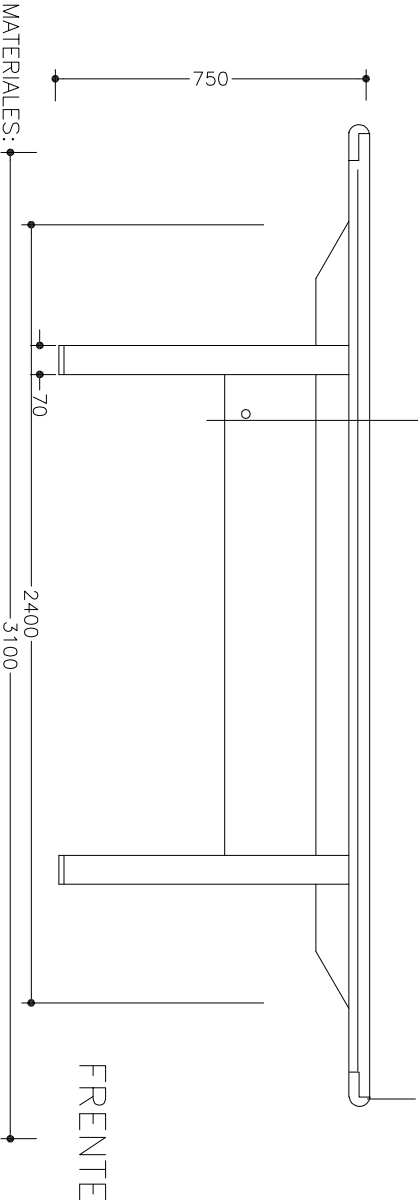

FRENTE

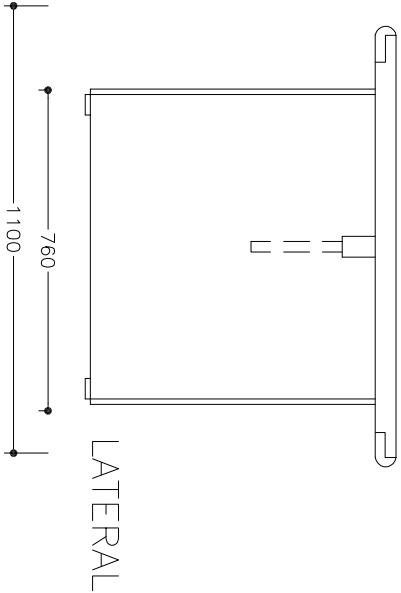

LATERAL

- MATERIALES:
- A. Base: Bastidor construido en madera maciza de guatambú de 50 x 50 mm de sección, laterales enchapados en Fibrofacil o MDF enchapada en ambas con películas impregnadas con resina melamínica, color nogal brianza en sus caras vistas (2), encolados y prensados al bastidor con refuerzo central en madera maciza de cerejeira, tonalizada en color nogal brianza. Cantoneras verticales en forma de U (4) en acero inoxidable AISI 304 de 0,7 mm de espesor, terminación esmerilado satinado y adhesivado con cemento de contacto.
 - b. Tapa: en Fibrofacil o MDF de 18 mm color nogal brianza con cantonera en madera maciza de cerejeira, con buña rellena con PVC color negro de 5mm de lado. Terminación 1/2 caña.
 - c. Faldón en Fibrofacil o MDF de 18 mm color nogal brianza. Unión a bastidor con canleta y espiga de madera terciada de 3 mm de espesor, encolada y prensada.
- Refuerzo de unión entre partes con planchuelas L de las iguales de hierro cincado (4), atornilladas con tornillos para madera de acero cincado.

PLANO DE
MESA DE REUNIONES

TIPO I

Plano MR1

19/04/07