



PLANTA

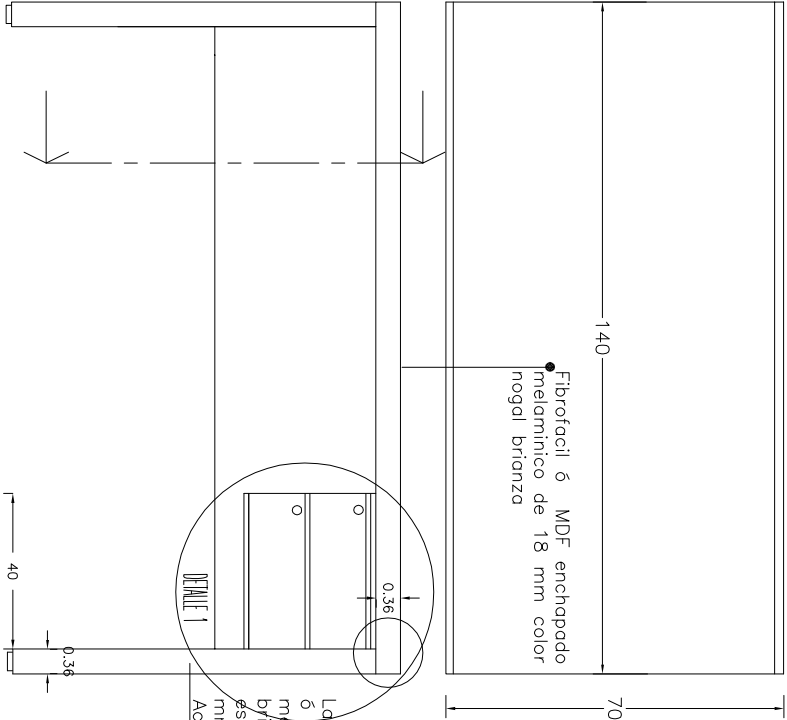

Laterales: en Fibrofacil ó MDF enchapado melamínico color nogal brianza, logrando un espesor final de 36 mm con cantoneras en Acero inoxidable.

Cantonera en madera maciza de cerejeira laqueada color nogal brianza



Materiales:

- A-Laterales: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica,color nogal brianza.Espesor de 36 mm, cantoneras (4) de frente en acero inoxidable de esp. 0.015 mm o tapacanto melamínico.Adhesivo con cemento de contacto.
 - Patnes (4) en nogal brianza de 24 x 40 mm, encolado y clavado con buña.
 - B-Tapa: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras, color nogal brianza, con contrachapa, cantoneras vistas de frentes de madera cerejeira, tonalizado color nogal brianza de 36 mm de espesor canto $\frac{1}{2}$ caña, segun detalle con buña para alojar burlete de pvc color negro. En laterales laminado a alt apresion color nogal brianza.
 - C-Faldon: Fibrofacil o MDF recubierto en ambas caras,color nogal brianza de 18 mm de esp. cantoneras en laminado colocadas a alta presion.
 - D-Cajonera: Fibrofacil o MDF enchapada en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica de 18 mm de espesor, color nogal brianza, encastrada y encolada.
 - E-Cajon: (4) Frente en Fibrofacil o MDF enchapado melamínico color nogal brianza de 18 mm de esp. cantonera melamínica a alta presion, del color mencionado anteriormente.Atomillado desde el interior, tres lados restantes en mdf de 12 mm de esp., unidos entre si con malletado, fondo en fibropilus de 9 mm de esp.Cerradura tipo Merle de embutir terminacion bronce plati.
- Todas las piezas componentes del mueble se unitan entre si mediante canaleta y espiga de madera terciada, encolada y llevaran como refuerzo (4) planchuelas de aceroatornilladas con (2) tornillos para madera cincados, mínimo dos por planchuela.

