



PLANTA

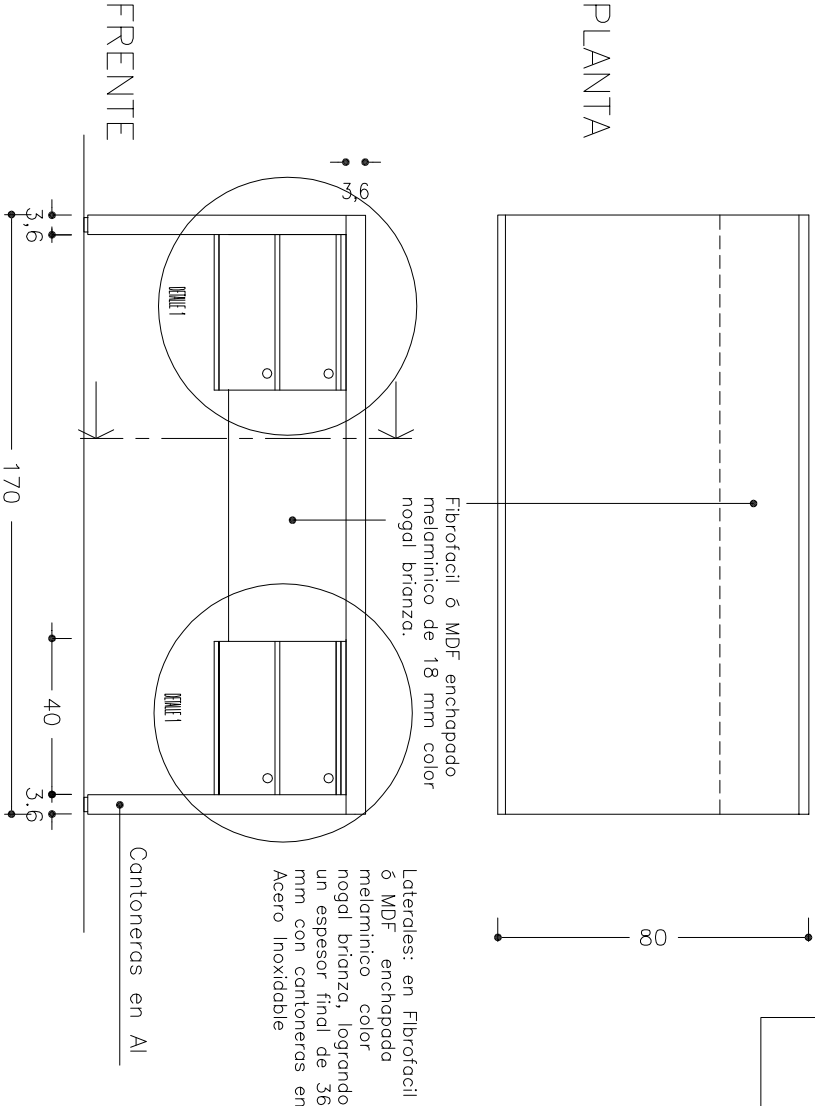

LATERAL

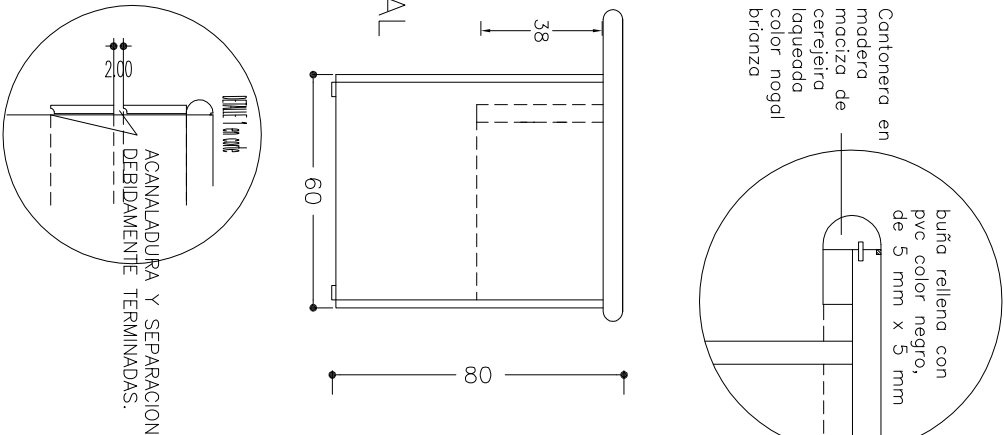

Materiales:

A-Laterales: Fibrófácil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica,color nogal brianza.Espesor de 36 mm, cantonerías (4) de frente en acero inoxidable de esp. 0,015 mm o tapacanto melamínico.Adhesivo con cemento de contacto.

B-Tapa: Fibrófácil o MDF recubierto en ambas caras , color nogal brianza, con contrachapa, cantonerías vistas de frentes de madera cerejeira, tonalizadas color nogalbrianza de 36 mm de espesor canto $\frac{1}{2}$ caña, segun detalle con buña para alojar burlete de pvc color negro. En laterales laminado a alt apresion color nogal brianza.

C-Faldon: Fibrófácil o MDF recubierto en ambas caras,color nogal brianza de 18 mm de esp. cantonerías en laminado colocadas a alta presion.

D- Cajonera: Fibrófácil o MDF enchapada en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica de 18 mm de espesor, color nogal brianza, encastrada y encolada.

E-Cajon: (4) Frente en Fibrófácil o MDF enchapado melamínico color nogal brianza de 18 mm de esp. cantonera melamínica a alta presion, del color mencionado anteriormente. Atomillado desde el interior, tres lados restantes en mdf de 12 mm de esp., unidos entre si con malletado, fondo en fibropilus de 9 mm de esp.Cerradura tipo Merte de embutir terminacion bronce platil.

Todas las piezas componentes del mueble se uniran entre si mediante canaleta y espiga de madera terciada, encolada y llevaran como refuerzo (4) planchuelas de aceroatomilladas con (2) tornillos para madera circados, mínimo dos por planchuela.

PLANO DE

ESCRITORIO

TIPO II

PLANO E2

19/04/07